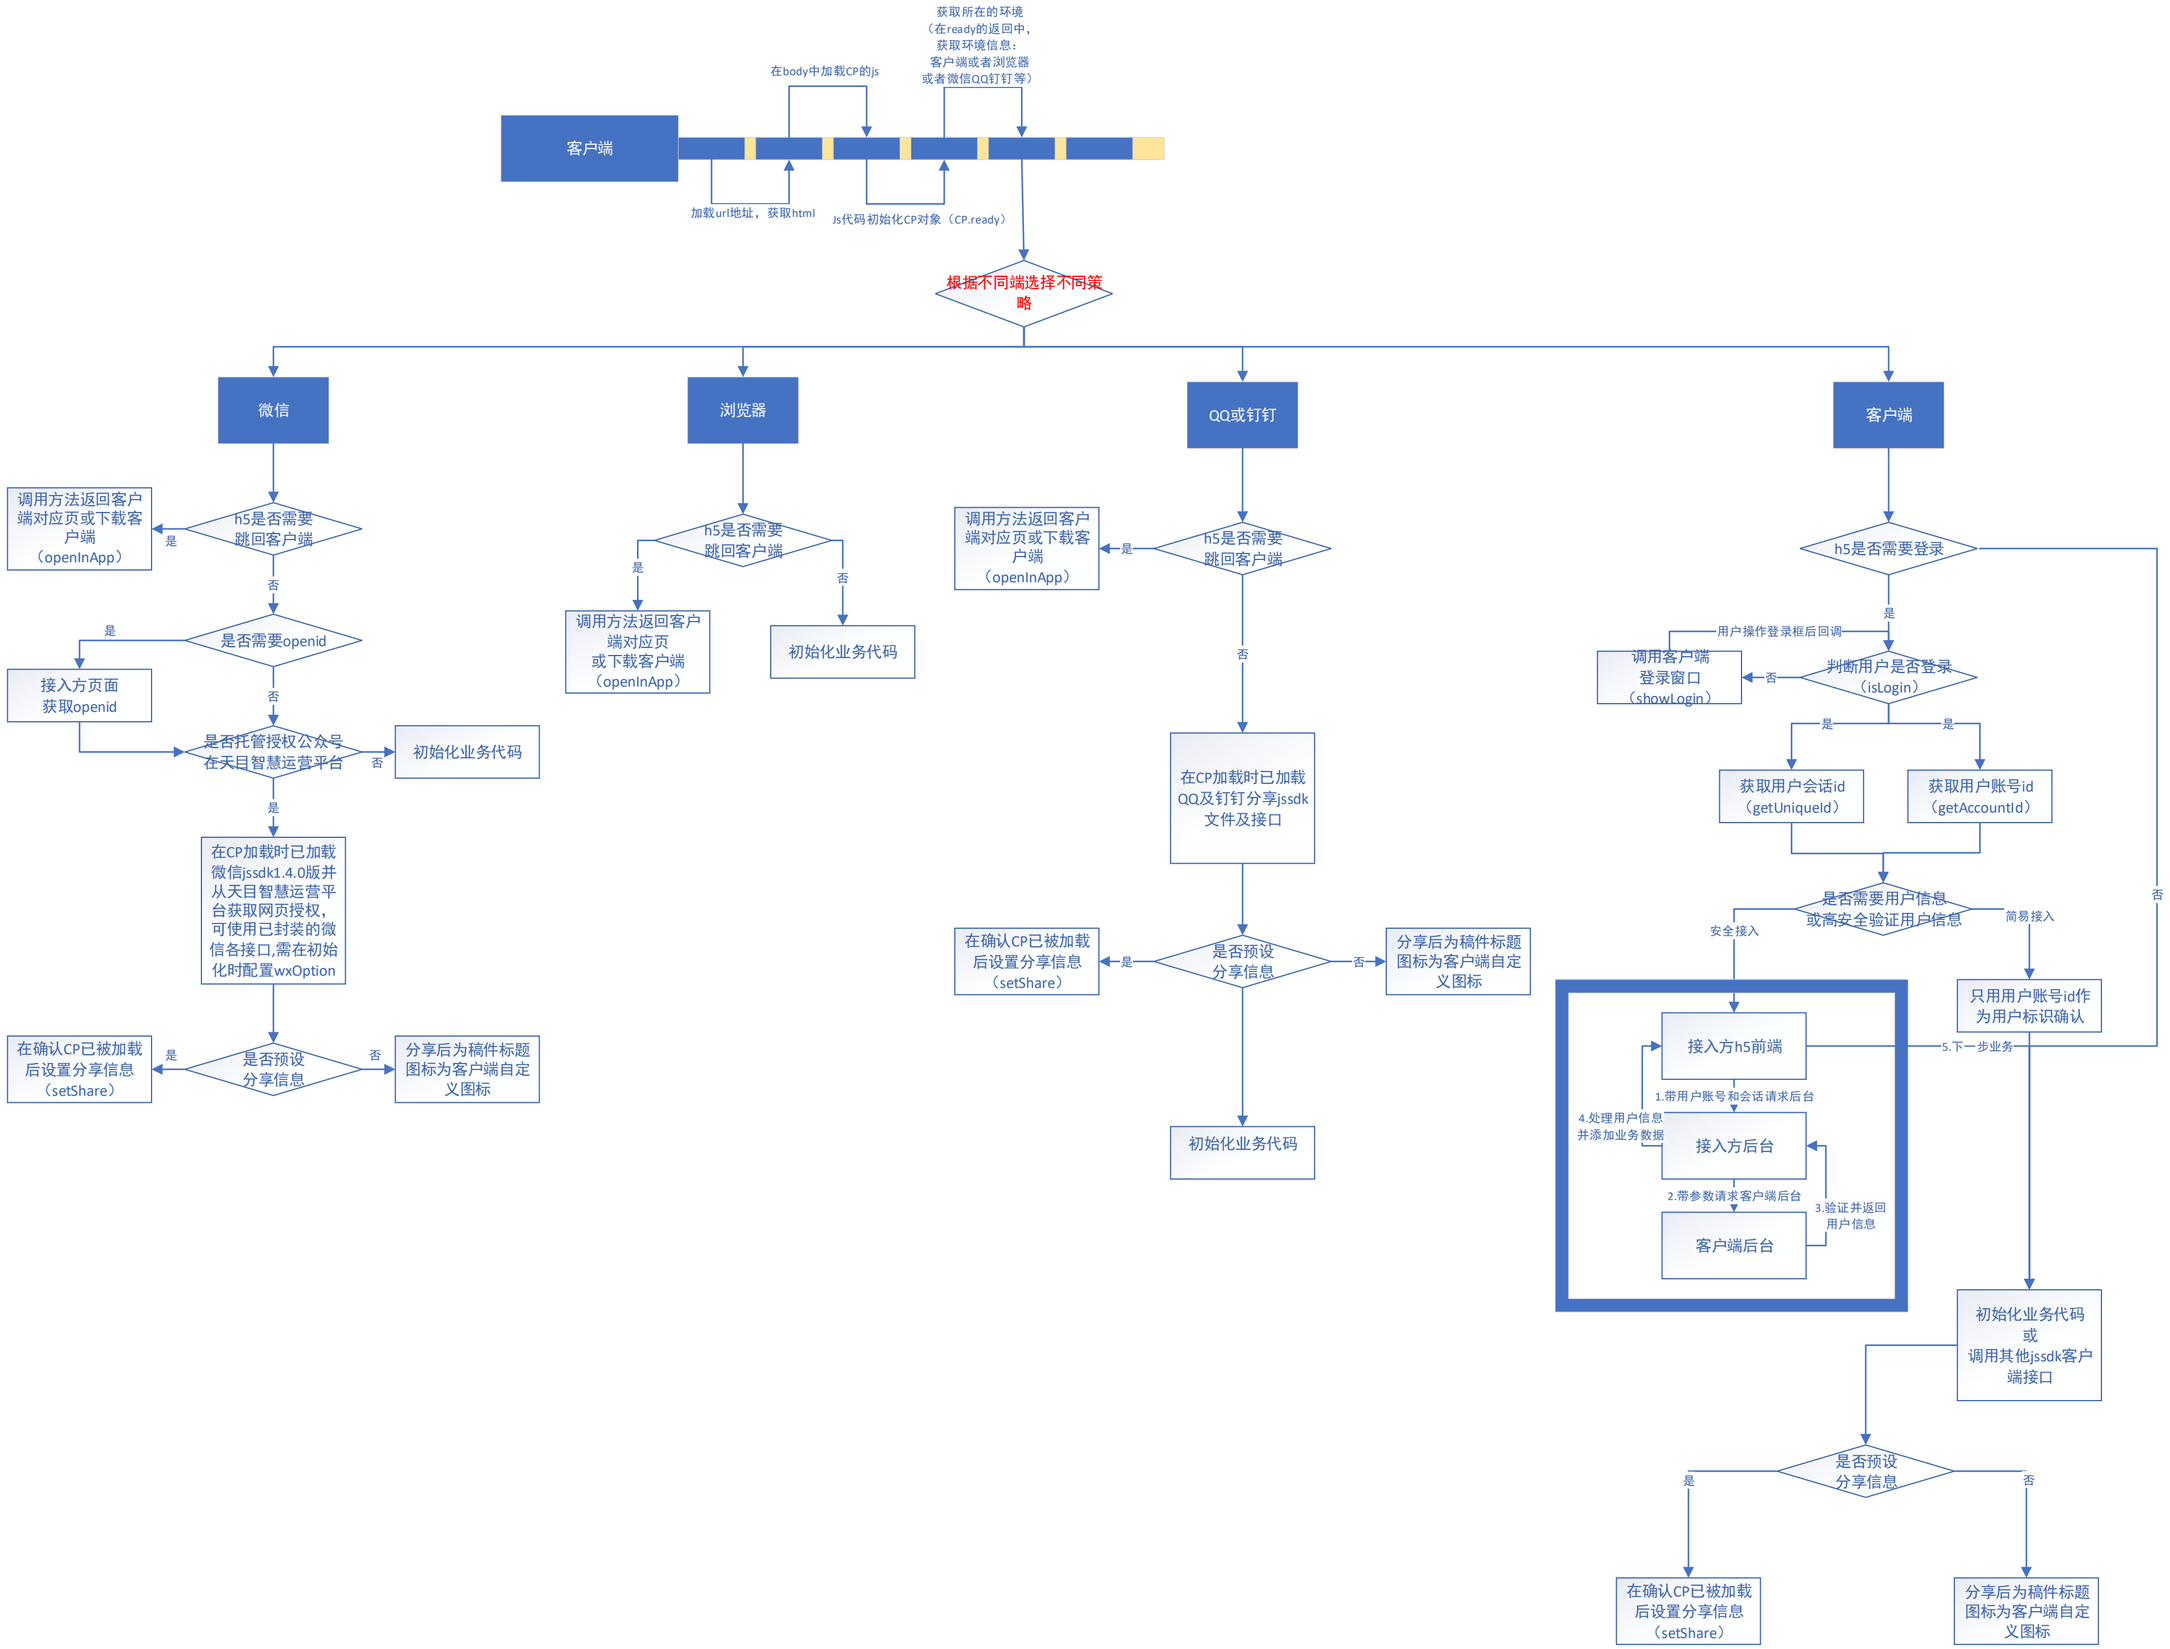
客户端
在body中加载CP的js
获取所在的环境
（在ready的返回中，
获取环境信息：
客户端或者浏览器
或者微信QQ钉钉等）
加载url地址，获取html
Js代码初始化CP对象（CP.ready）
根据不同端选择不同策略
微信
浏览器
QQ或钉钉
客户端
h5是否需要跳回客户端
是
调用方法返回客户端对应页或下载客户端（openInApp）
否
是否需要openid
是
接入方页面获取openid
否
是否托管授权公众号在天目智慧运营平台
否
初始化业务代码
是
在CP加载时已加载微信jssdk1.4.0版并从天目智慧运营平台获取网页授权，可使用已封装的微信各接口,需在初始化时配置wxOption
是否预设分享信息
是
在确认CP已被加载后设置分享信息（setShare）
否
分享后为稿件标题图标为客户端自定义图标
h5是否需要跳回客户端
是
调用方法返回客户端对应页或下载客户端（openInApp）
否
初始化业务代码
h5是否需要跳回客户端
是
调用方法返回客户端对应页或下载客户端（openInApp）
否
在CP加载时已加载QQ及钉钉分享jssdk文件及接口
是否预设分享信息
是
在确认CP已被加载后设置分享信息（setShare）
否
分享后为稿件标题图标为客户端自定义图标
初始化业务代码
h5是否需要登录
是
用户操作登录框后回调
判断用户是否登录（isLogin）
否
调用客户端登录窗口（showLogin）
是
获取用户会话id（getUniqueId）
是
获取用户账号id（getAccountId）
是否需要用户信息或高安全验证用户信息
安全接入
简易接入
否
只用用户账号id作为用户标识确认
接入方h5前端
5.下一步业务
1.带用户账号和会话请求后台
4.处理用户信息并添加业务数据
接入方后台
2.带参数请求客户端后台
3.验证并返回用户信息
客户端后台
初始化业务代码或调用其他jssdk客户端接口
是否预设分享信息
是
在确认CP已被加载后设置分享信息（setShare）
否
分享后为稿件标题图标为客户端自定义图标